幅広い被削材対応のスパイラルタップ

WEBなら、タップ4万点掲載!

ミスミ

MT SERIES HSS-CO SPIRAL FLUTED TAP

MTシリーズ ハイス鋼スパイラルタップ

新商品

MT−SPFT

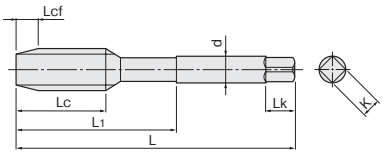

材質		仕様							
一般鋼(SS・SC材)	合金鋼(SCM)	調質鋼(〜45HRC)	高硬度鋼(50HRC〜)	工具鋼(SKD・SKS)	ステンレス鋼(SUS)	鋳鉄(FC、FCD)	アルミ(Al)	銅(Cu)
◎	◎	◎		◎	○	◎	◎	◎

◎=最適　○=適

型番 MT−SPFT　1本単位

呼び M×P		食付 Lcf	精度	全長 L	ねじ長 Lc	首下長 L1	シャンク径 d	溝数	四角部長さ Lk	四角部幅 K	¥通常単価 30本以上はお見積り 1〜4本	5〜29本
M2	0.4	2.5P	LM1	40	9.5	15	3	2	5	2.5	940	660
M2.5	0.45	2.5P	LM1	44	9.5	16	3	2	5	2.5	820	580
M2.6	0.45	2.5P	LM1	44	9.5	16	3	2	5	2.5	770	540
M3	0.5	2.5P	LM2	46	11	18	4	3	6	3.2	650	460
M4	0.7	2.5P	LM2	52	13	20	5	3	7	4	640	450
M5	0.8	2.5P	LM2	60	16	25	5.5	3	7	4.5	650	460
M6	1	2.5P	LM2	62	19	28	6	3	7	4.5	670	470
M8	1.25	2.5P	LM2	70	22	35	6.2	3	8	5	870	610
M8	1	2.5P	LM2	70	22	35	6.2	3	8	5	1,020	720
M10	1.5	2.5P	LM2	75	24	39	7	3	8	5.5	1,050	740
M10	1.25	2.5P	LM2	75	24	39	7	3	8	5.5	1,050	740
M12	1.75	2.5P	LM2	82	29	42	8.5	3	9	6.5	1,370	960
M12	1.5	2.5P	LM2	82	29	42	8.5	3	9	6.5	1,370	960
M12	1.25	2.5P	LM2	82	29	42	8.5	3	9	6.5	1,370	960
M14	2	2.5P	LM2	88	30	46	10.5	3	11	8	1,570	1,380
M14	1.5	2.5P	LM2	88	30	46	10.5	3	11	8	1,570	1,380
M16	2	2.5P	LM2	95	32	50	12.5	3	13	10	2,030	1,780
M16	1.5	2.5P	LM2	95	32	50	12.5	3	13	10	2,030	1,780
M20	2.5	2.5P	LM3	105	37	56	15	4	15	12	3,320	2,900
M24	3	2.5P	LM3	120	45	72	19	4	18	15	5,360	4,700

M8以下は突き出しセンタとなります。
切削タップの精度LMの詳細につきましては技術情報(☞P.1197)をご参照ください。

切削条件 P.1196
技術情報 P.1197

Order 注文例　MT−SPFT − M3−0.5 − 2.5P
型番　呼び(M×P)　食付(Lcf)

Delivery 出荷日　在庫品　☞巻末-3
ご希望によりPM6：00迄、当日出荷受付致します。

コレが特長!

- 一般鋼からアルミ、ステンレス鋼まで幅広い被削材に対応可能な万能型タップです。
- 独自の刃先形状により、めねじ山のつぶれを抑え、ねじ立て加工のトラブルを解消します。

オーエスジー

Aタップシリーズ スパイラルタップ A-SFT

Aシリーズ止り穴用タップ

在庫品
1 日目出荷

〔用途〕
●被削材：低炭素鋼(C含有量0.25%未満)／中炭素鋼(C含有量0.25〜0.45%)／高炭素鋼(C含有量0.45%超)／合金鋼(SCM)／ステンレス鋼(SUS)／調質鋼(25〜35HRC)／調質鋼(35〜45HRC)／調質鋼(45〜55HRC)／アルミ圧延材(AL)／アルミ合金鋳物(AC、ADC)
〔仕様〕
●材質：粉末ハイス鋼
●コーティング：Vコート(複合多層コート)
●ネジレ角(θ)：45°　●食付：2.5P　●突出しセンタ無



1本単位　型番表記：【英字】「I」「O」「X」　【数字】「1」「0」。(未使用→「×」「・」「*」)

タップ精度 P.1199
WEB掲載 183点

型番	呼び	ピッチ	ねじ長 Lc	首下長 L1	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価
A−SFT−M2X0.4−OH1.5	M2	0.4	3.2	10	40	3	2,400
A−SFT−M2.5X0.45−OH2	M2.5	0.45	3.6	13	44	3	2,010
A−SFT−M2.6X0.45−OH2	M2.6	0.45	3.6	13	44	3	1,880
A−SFT−M3X0.5−OH2	M3	0.5	4	19	46	4	1,600
A−SFT−M4X0.7−OH3	M4	0.7	5.6	21	52	5	1,570
A−SFT−M4X0.5−OH2	M4	0.5	5.6	21	52	5	1,960
A−SFT−M5X0.8−OH3	M5	0.8	6.4	24	60	5.5	1,590
A−SFT−M5X0.5−OH2	M5	0.5	6.4	24	60	5.5	2,040
A−SFT−M6X1−OH3	M6	1	8	29	62	6	1,640
A−SFT−M6X0.75−OH2	M6	0.75	8	29	62	6	2,040
A−SFT−M6X0.5−OH2	M6	0.5	8	29	62	6	2,270
A−SFT−M8X1.25−OH3	M8	1.25	15	37	70	6.2	2,130
A−SFT−M8X1−OH3	M8	1	12	37	70	6.2	2,500
A−SFT−M10X1.5−OH3	M10	1.5	18	41	75	7	2,570
A−SFT−M10X1.25−OH3	M10	1.25	15	41	75	7	2,570
A−SFT−M10X1−OH3	M10	1	15	41	75	7	3,050

型番	呼び	ピッチ	ねじ長 Lc	首下長 L1	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価
A−SFT−M12X1.75−OH4	M12	1.75	21	48	82	8.5	3,350
A−SFT−M12X1.5−OH3	M12	1.5	18	48	82	8.5	3,350
A−SFT−M12X1.25−OH3	M12	1.25	18	48	82	8.5	3,350
A−SFT−M12X1−OH3	M12	1	18	48	82	8.5	3,720
A−SFT−M14X2−OH4	M14	2	24	48	88	10.5	4,770
A−SFT−M14X1.5−OH3	M14	1.5	18	48	88	10.5	4,770
A−SFT−M16X2−OH4	M16	2	24	52	95	12.5	6,160
A−SFT−M16X1.5−OH3	M16	1.5	18	52	95	12.5	6,160
A−SFT−M18X2.5−OH5	M18	2.5	30	55	100	14	8,070
A−SFT−M18X1.5−OH4	M18	1.5	24	55	100	14	8,070
A−SFT−M20X2.5−OH5	M20	2.5	30	58	105	15	10,070
A−SFT−M20X1.5−OH4	M20	1.5	24	58	105	15	10,070
A−SFT−M22X2.5−OH5	M22	2.5	30	63	115	17	12,870
A−SFT−M22X1.5−OH4	M22	1.5	24	63	115	17	12,870
A−SFT−M24X3−OH5	M24	3	36	66	120	19	16,270
A−SFT−M24X1.5−OH4	M24	1.5	24	66	120	19	16,270

部品表一式で見積り取れないか…そんな時は、VONAサポートセンターへ　☎0120-343-256
※IP電話からお掛けの場合☞巻末-7

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。